

/// ESSENTIEL RED CEDAR ABOUTÉ PROFIL VICKING 18

BARDAGE BOIS NON-TRAITÉ SATURÉ AUTHENTIC



> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Red Cedar abouté (Tuya plicata)	Traitement : Non-traité
Provenance : Canada	Masse volumique : 410 kg/m ³
Etat de surface : Brossé	Couleur : Authentic
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Masquée
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Saturateur translucide
Épaisseur : 18 mm	Largeur : 123 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 168
Budget : €€€	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.1 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.38	Résistance au choc : 2.8 - 3.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 7000 - 8800 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 32 - 34 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 50 - 60 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 59 Mpa	Résistance à la flexion : 50 - 55 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 5.4 - 5.8 Nm/mm ²


+ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé

i CONSEILS DE PRO

Nodosité faible
Différence chromatique forte

> PROFIL

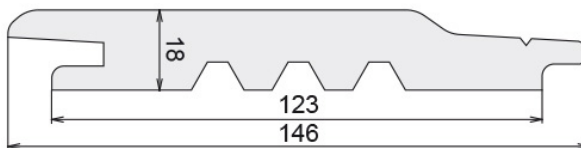

> CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com
www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS



Etain



Silver



Authentic