


## /// ESSENTIEL RED CEDAR PROFIL AZTEK

BARDAGE BOIS NON-TRAITÉ SATURÉ AUTHENTIC

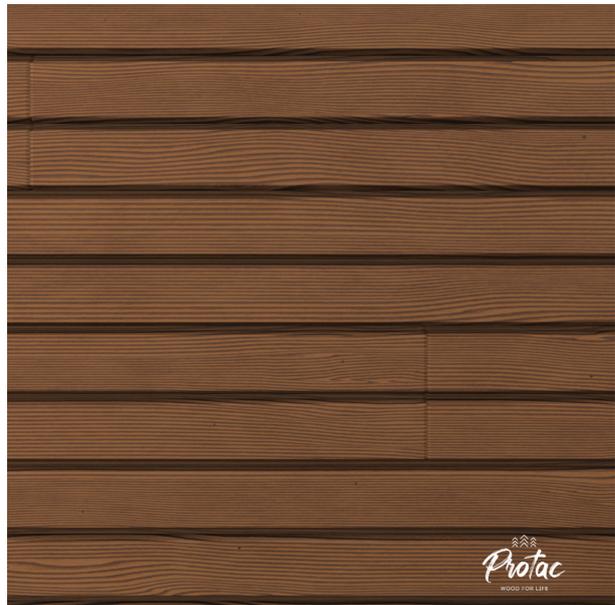

### > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |  |
|--|--|
| <b>Essence :</b> Red Cedar (Tuya plicata)    | <b>Traitement :</b> Non-traité                 |
| <b>Provenance :</b> Canada                   | <b>Masse volumique :</b> 410 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Etat de surface :</b> Brossé              | <b>Couleur :</b> Authentic                     |
| <b>Assemblage :</b> Rainure et languette     | <b>Fixation :</b> Masquée                      |
| <b>Sens de pose :</b> Horizontal et vertical | <b>Finition :</b> Saturateur translucide       |
| <b>Épaisseur :</b> 27 mm                     | <b>Largeur :</b> 125 mm                        |
| <b>Nombre de pièces par botte :</b> 4        | <b>Nombre de pièces par palette :</b> 112      |
| <b>Budget :</b> €€€                          | <b>Euroclasse :</b> D-s2,d0                    |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

### > CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Densité moyenne à 12% d'humidité :</b> 0.1 W/m°C     | <b>Conductivité Thermique :</b> 0.38                        | <b>Résistance au choc :</b> 2.8 - 3.0 Nm/cm <sup>2</sup>         |
| <b>Module d'élasticité en flexion :</b> 7000 - 8800 Mpa | <b>Contrainte de rupture à la compression :</b> 32 - 34 Mpa | <b>Contrainte de rupture à la traction :</b> 50 - 60 Mpa         |
| <b>Contrainte de rupture à la flexion :</b> 59 Mpa      | <b>Résistance à la flexion :</b> 50 - 55 Nm/mm <sup>2</sup> | <b>Résistance au cisaillement :</b> 5.4 - 5.8 Nm/mm <sup>2</sup> |


### + PRODUIT

Couleurs translucides  
Mise en valeur du matériau  
Veinage du bois renforcé  
Qualité Clear 2

### i CONSEILS DE PRO

Nodosité faible

### > PROFIL

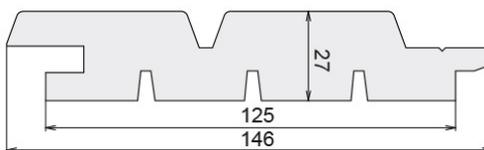

### > CERTIFICATIONS & GARANTIES DU PRODUIT



### > PLUS D'INFOS



### > NOUS CONTACTER

PROTAC  
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie  
CS 90322  
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX  
02 96 500 500 /// [contact@protacfrance.com](mailto:contact@protacfrance.com)  
[www.protacfrance.com](http://www.protacfrance.com)

Document, schémas et couleurs non contractuels  
Suggestion de présentation.

### > AUTRES POSSIBILITÉS



Etain



Silver



Authentic