

/// PRESERVE DOUGLAS PROFIL VICKING

BARDAGE BOIS CLASSE 3 TRAITÉ INCOLORE



> CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Douglas (Pseudotsuga menziesii)	Traitement : Classe 3
Provenance : France	Masse volumique : 470 kg/m ³
Etat de surface : Lisse	Couleur : Incolore
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Apparente
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Sans
Épaisseur : 20 mm	Largeur : 123 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 192
Budget : €	Euroclasse : D-s2,d0

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.14 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.54	Résistance au choc : 3.7 - 6.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 11000 - 13200 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 42 - 68 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 82 - 105 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 83 Mpa	Résistance à la flexion : 70 - 100 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 7.0 - 10.2 Nm/mm ²


+ PRODUIT

- Garantie 10 ans traitement
- Anti insectes
- Anti champignons
- Durable
- Pré-grisaillement

i CONSEILS DE PRO

- Risque de microfissures
- Nodosité moyenne
- Variations dimensionnelles
- Aucune garantie sur la tenue de la teinte
- Evolution normale de la couleur du traitement
- Aucune garantie sur l'homogénéité de la teinte
- Différence d'aspect et de couleur possible
- Grisaillement naturel du bois selon l'exposition et selon la zone géographique

> PROFIL

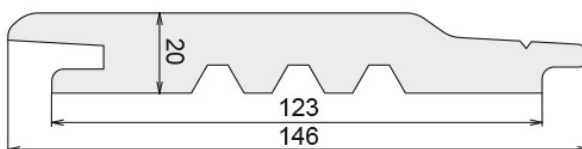

> CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS



Incolore



Rose



Vert



Bronze



Gris