



clinexel[®]
l'excellence du bardage bois peint

RESISTau feu

Viking/Inca

Peinture Opaque **RETARDANT FEU**

C-s2, DO (équivalent M2)




©Maison Sequoia

SÉCURITÉ, CONFORMITÉ ET ESTHÉTIQUE

Décliné en 2 profils, Inca et Viking, en 5 coloris plébiscités, RESISTau feu Clinexel[®] se présente comme la solution en bardage bois avec finition peinture intumescente pour les bâtiments accueillant du public ou les logements collectifs, nécessitant une résistance au feu.


PEINTURE INTUMESCENTE IGNIFUGÉE




Lumière



Minéral



Graphite

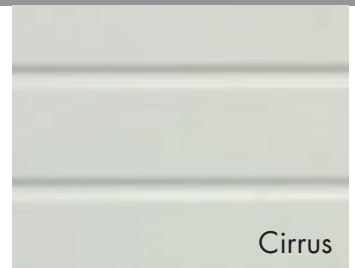

Cirrus



Ton mélèze


CLASSEMENT AU FEU

EUROCLASSE C-s2, DO (équivalent M2)


La finition Clinexel[®] RESISTau feu est spécialement formulée. Lors du contact avec une flamme ou exposée à de très fortes chaleurs, elle crée une barrière physique protectrice permettant d'isoler la matière du bardage, maximisant ainsi le délai de dégradation du bois et retardant sa combustion. 10 ans de garantie sur le traitement appliqué. 10 ans de garantie sur la bonne tenue de la finition.

2 PROFILS RÉFÉRENTS

VICKING 20X123

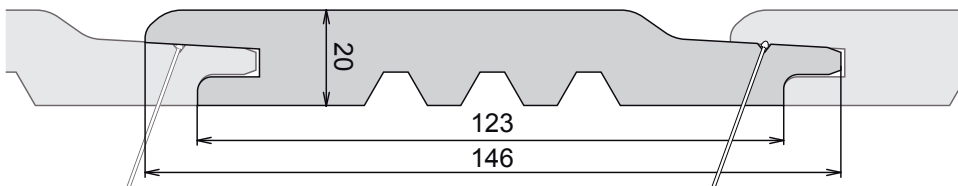

INCA 20X125

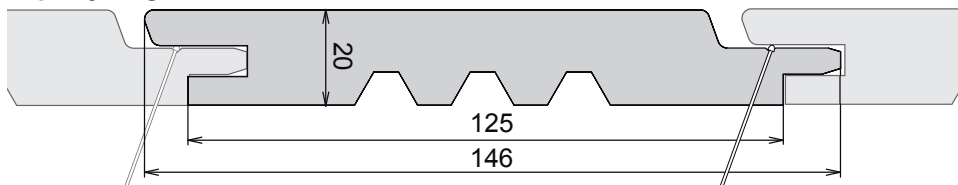

CERTIFICATIONS





RESISTaufeu

clinexel®
l'excellence du bardage bois peint

RESISTaufeu

Vicking/Inca

Peinture Opaque **RETARDANT FEU**

C-s2, D0 (équivalent M2)

EUROCLASSE

C-s2, D0 (équivalent M2)

CLASSEMENT

C : comportement au feu (combustibilité modérée)

s2 : production de fumée (fumée)

D0 : gouttelettes/particules enflammées (pas de gouttes)

CERTIFICAT

FCBA : N°-15/RC-57

La gamme Clinexel® RESISTaufeu a été testée par le FCBA.

CONDITION DE VALIDITÉ

- montage mécanique (clous, vis) sur ossature classée au moins D, par exemple ossature bois
- orientation des lames horizontale ou verticale
- avec lame d'air ouverte
- contre un substrat classé au moins A2-s1,d0, de densité minimale 525 kg/m³ et d'épaisseur minimale 12 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picéa excelsa) **Origine** : Scandinavie/Russie

Préservation : Classe 3 **Pose** : Horizontale

Masse volumique : 430 kg/m³

Etat de surface : Raboté - brossé

Assemblage : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout

Fixation : Masquée par pointes inox annelée ou crantée

Couleur : 5 couleurs tendance

Euroclasse : C-s2, D0

Certification FCBA : N°-15/RC-57

ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2


APPLICATION

La classification normative Euroclasse des éléments de bardage est surtout exigée pour les Établissements Recevant du Public (ERP) et pour les bâtiments collectifs. Leurs applications diffèrent en fonction de la classification associée.


Ainsi le bardage Clinexel® RESITofeu est adapté pour :

- quand la règle dite du « C+D » ne peut être appliquée
- les habitations collectives de la 2^e famille : R+3
- les habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bande

VICKING

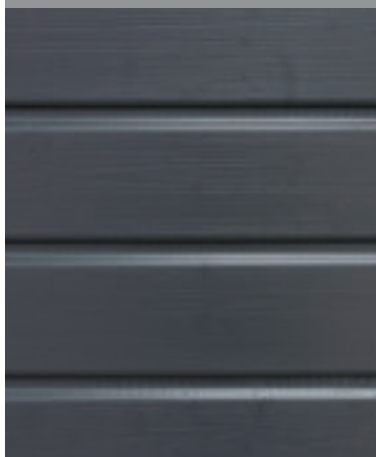

INCA

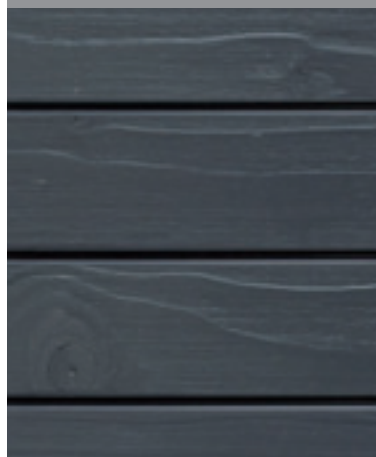

PRINCIPE

• La finition Clinexel® RESISTaufeu est spécialement formulée. Lors du contact avec une flamme ou exposée à de très fortes chaleurs, elle crée une barrière physique protectrice permettant d'isoler la matière du bardage, maximisant ainsi le délai de dégradation du bois et retardant sa combustion.

• Une esthétique magnifiée. En plus d'un profil masquant la fixation lors de la mise en œuvre, les bâtiments utilisant le bardage Clinexel® RESISTaufeu jouiront toujours d'une sélection de bois du nord de grande qualité, issue de forêt gérée durablement certifiée **PEFC**, et d'une finition peinture opaque acrylique microporeuse d'une grande richesse. Lame de bardage rabotée et brossée pour une optimisation de la tenue de la finition et pour un rendu au plus proche de la matière faisant ressortir la veine du bois. Le choix reste privilégié avec un large panel de coloris : 5 couleurs tendance adaptées au bâtiment.

10 ans de garantie sur la bonne tenue de la finition.

10 ans de garantie sur le traitement appliqué.

UNIC

La force de la souplesse.

Outre la large palette de coloris standards proposés pour VARIO®, PROTAC propose de réaliser les lames de bardage à la carte, en réalisant une couleur au choix, issue d'un nuancier reconnu ou de l'imaginaire.

Fiches produit téléchargeables



protacfrance.com